

Caratteristiche Tecniche BLUPURO

BLUPURO è un elettrodomestico che rende pura e sicura l'acqua del rubinetto. Grazie al naturale processo ad osmosi inversa che, attraverso una membrana semi permeabile, filtra e trattiene le impurità nocive alla salute. BLUPURO riduce del 90% la concentrazione di calcio, fosfati, nitrati, metalli pesanti come il piombo e altre sostanze inquinanti solitamente presente nell'acqua di casa. BLUPURO rende minimo il residuo fisso totale, garantendo acqua buona, leggera e sicura per il consumo e l'uso alimentare. Le ridotte dimensioni e l'elegante design interamente made in Italy rendono BLUPURO un prodotto adatto ad ogni tipo di cucina. Grazie infatti allo spessore ridotto di soli 10,8 cm, BLUPURO può essere montato a scomparsa anche nello zoccolo della cucina, rendono così la sua installazione ancora più discreta.



Tecnologia Easyfit sostituzione del filtro pratica e intelligente

Grazie ai filtri ad innesto rapido Easyfit la sostituzione è immediata ed estremamente semplificata. Basta infatti rimuovere la placca frontale calamitata per accedere al filtro e procedere alla sua sostituzione tramite la chiave in dotazione.

DIMENSIONI	BLUPURO 90	BLUPURO 120	BLUPURO 120+
Larghezza	108 mm	108 mm	108 mm
Altezza	400 mm	400 mm	400 mm
Profondità	400 mm	400 mm	400 mm
Peso a secco	9 kg	9 kg	9 kg
FILTRI			
Prefiltrazione esterna	Blufit - MC	Blufit - MC	Blufit - MC
Membrane	n. 21812/100 gpd	n. 21812/100 gpd	n. 21812/100 gpd
Autonomia prefiltro	12000 / 1 anno max	12000 / 1 anno max	12000 / 1 anno max
Autonomia membrane	Ad intasamento	Ad intasamento	Ad intasamento
DATI TECNICI			
Alimentazione elettrica	230 Vac 50/60 Hz	230 Vac 50/60 Hz	230 Vac 50/60 Hz
Potenza assorbita	50 Watt	50 Watt	50 Watt
Pressione minima di alimento	1 Bar	1 Bar	1 Bar
Pressione esercizio membrane	10 Bar	10 Bar	10 Bar
Produzione	90 It/h*	120 It/h*	120 It/h*
Recupero	40% *	40% *	40% *
Reiezione salina	90% *	90% *	90% *
Salinità massima di alimento	2000 ppm	2000 ppm	2000 ppm
CONNESSIONI			
Raccordo In	3/8" tubo JO	3/8" tubo JG	3/8" tubo JO
Raccordo Out	1/4" tubo JG	1/4" tubo JG	1/4" tubo JG
Raccorto Scarico	1/4 tubo JG	1/4 tubo JG	1/4 tubo JG
ACCESSORI DI SERIE			
Rubinetto manuale metallo	○	●	○
Rubinetto manuale plastica	●	○	○
Rubinetto elettronico	○	○	●
Centralina elettronica	○	●	●
Sensore antiallagamento	○	●	●
Prefiltro 100 mesh x elettrovolt	○	●	●


Caratteristiche Tecniche **BLUPURO**

All'avanguardia

BLUPURO è dotato di una centralina elettronica che controlla tutte le fasi di funzionamento comunicando le informazioni attraverso il suo frontale luminoso dal design accattivante.

Un vessel per due membrane

Un unico contenitore stampato ad iniezione per alloggiare due membrane.

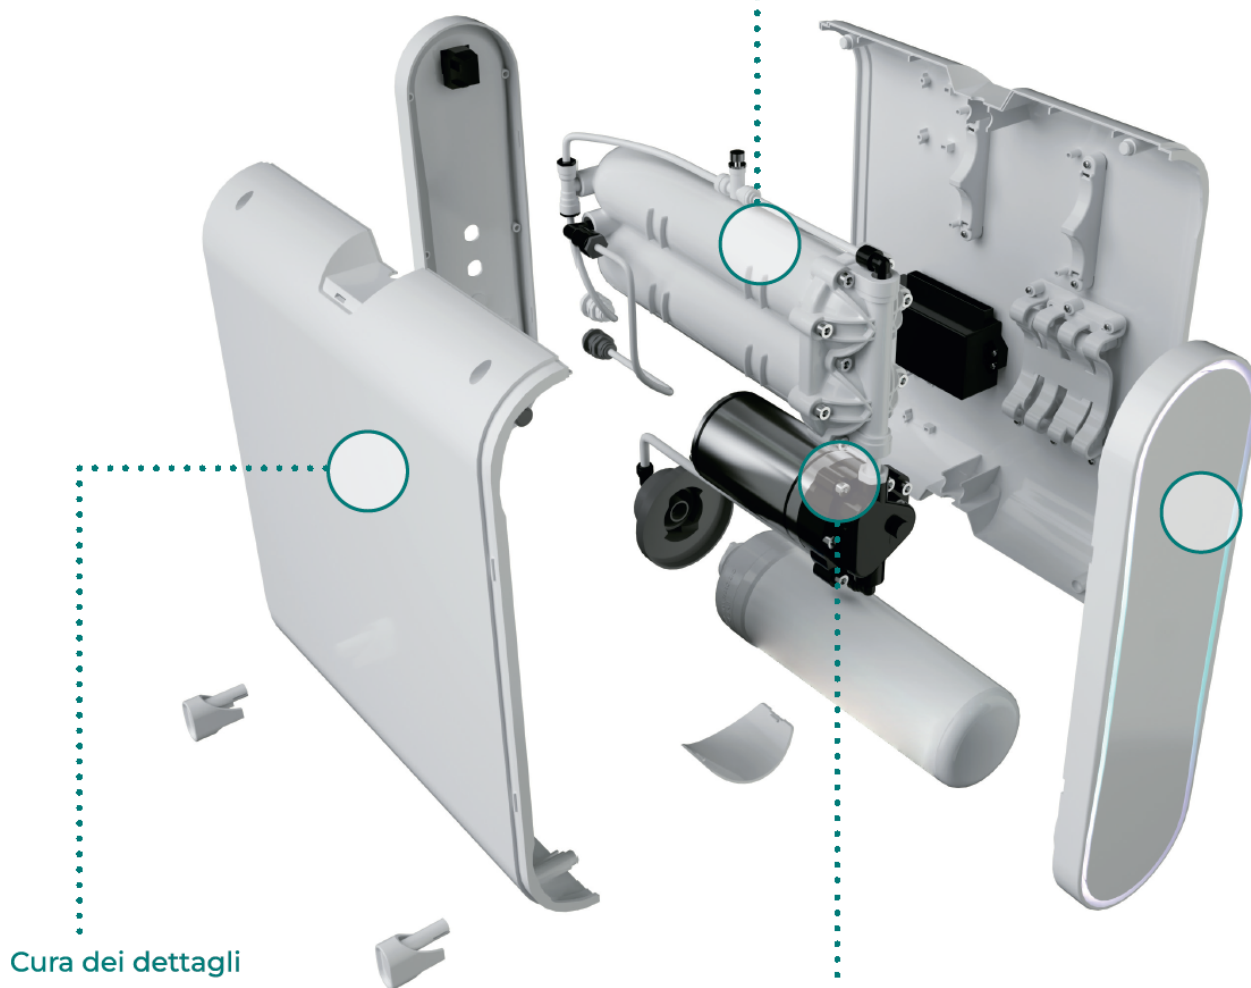

Cura dei dettagli

Grazie alla realizzazione di stampi ad iniezione con materiali di alta qualità, **BLUPURO** rappresenta sul mercato mondiale ciò che di meglio può offrire la tecnica associata ad un elegante design.

... Silenzioso e performante

BLUPURO è equipaggiato con una pompa booster per garantire silenziosità e prestazioni elevate.